

全自動圧縮梱包機

SMT-S/M/L

古紙紙屑類・裁断屑・製本屑・廃プラなどを油圧圧縮し、PPバンド結束で梱包をおこないます。

- PPバンド自動結束方式
- 連続物は刃物にて切断・圧縮
- 自動運転操作で安全・簡単
- 節電装置付き
- 低騒音・低振動


軟プラ（梱包後包装）



SMT-L コンベヤ投入式



SMT-S コンベヤ投入式

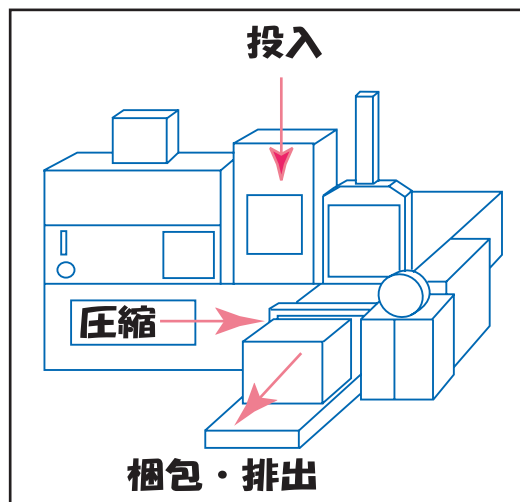

標準装備品：PPバンド結束装置・排出出口台（1m）・油圧ユニット（オイル入り）

オプション：重機・手・風送コンベヤ投入用各種ホッパー・投入コンベヤ・排出ローラーコンベヤ・寒冷地仕様など
（ご依頼に応じて製作・設置可能です）

機種	機械寸法	投入口寸法	圧縮寸法	圧縮力	サイクルタイム	処理能力	操作方法	機械重量
SMT-S	7.5	L W H 3550×2500×2360	L W 600×460	L W H 500×500×500	11ton	25sec	PPバンド自動結束 4本掛け	3ton
	10					20sec		
	15					15sec		
SMT-M	7.5	L W H 4050×2500×2360	L W 700×460	L W H 500×500×800	18ton	35sec	PPバンド自動結束 4~6本掛け	3.5ton
	10					30sec		
	15					25sec		
SMT-L	10	L W H 4050×2700×2560	L W 700×460	L W H 600×600×800	25ton	35sec	PPバンド自動結束 4~6本掛け	4.5ton
	15					30sec		
	20					25sec		

上記以外にも処理能力にあわせた機種製作が可能です。

※ 投入物により梱包サイズが膨らむ場合があります。
※ 処理能力は投入時間・投入物重量等により異なる場合があります。
※ 仕様・形状・寸法等は予告なく変更する場合があります。

仕様・寸法はお客様のご要望にあわせた製作も可能です。お気軽にご相談下さい。

THREEM

株式会社 スリーエム
〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野296-6
TEL 048-733-9516
FAX 048-733-9517
メールアドレス: info@threem.co.jp
ホームページURL: http://www.threem.co.jp/